

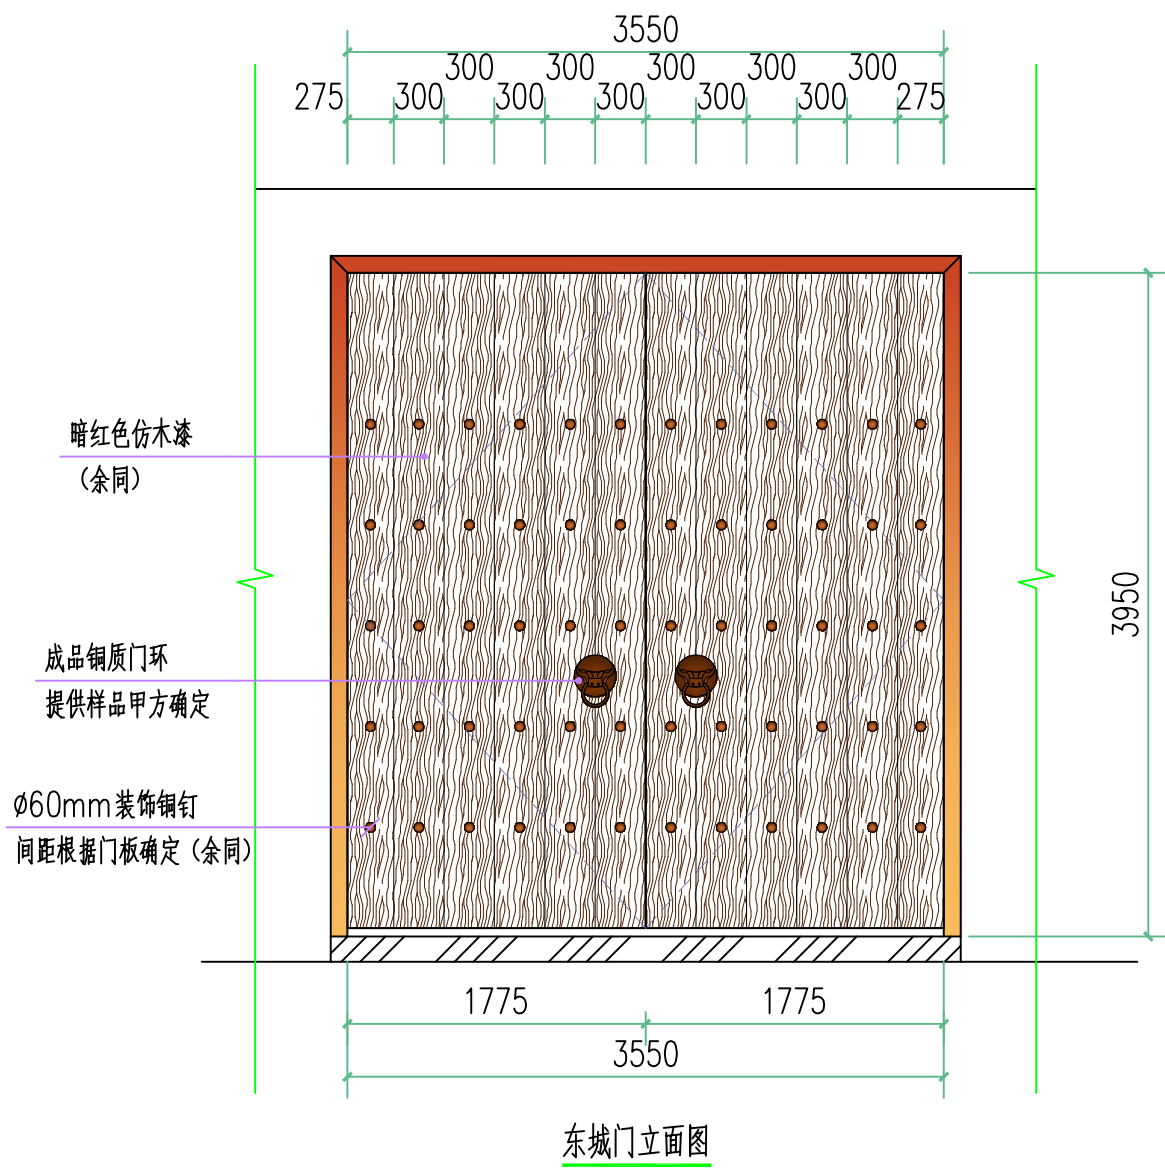
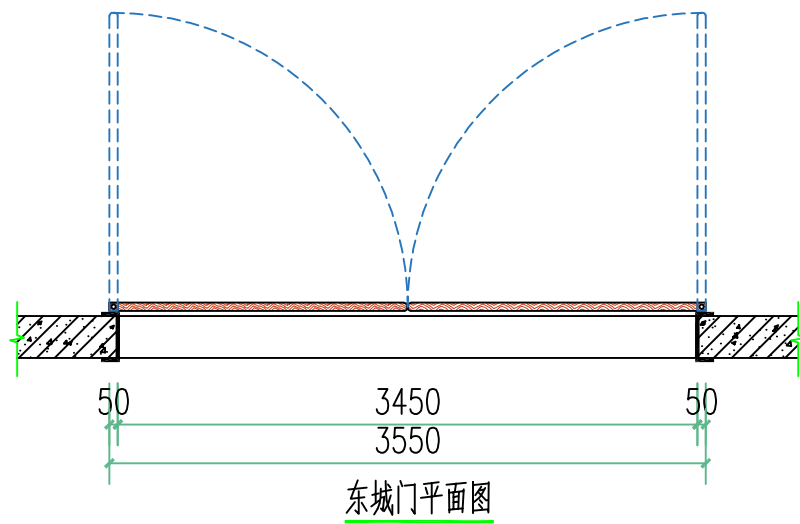


说明:


- 1、门板材质为菠萝板木纹板厚度为50mm，门背后用实木梢；
- 2、门侧安装天地轴，手动八字开大门；
- 3、门板为拼接板，中间采用圆钢带螺纹连接；
- 4、门轴转角与墙体连接处，采用Q335B钢板8mm厚加工成等边角钢，L300×300×8长400mm，每扇门根据现场实际情况不少于3段，用螺栓与墙面焊接牢固。

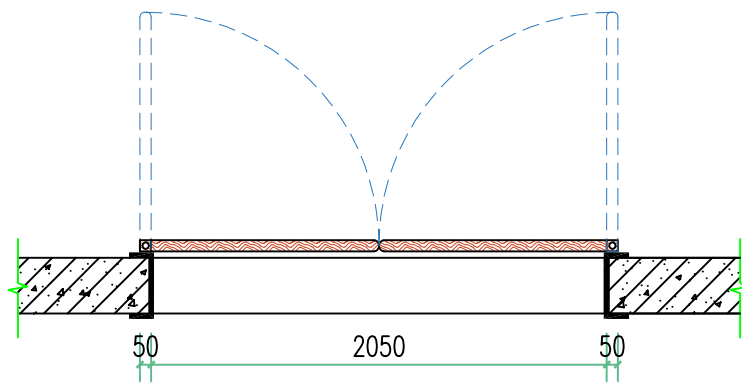

南城门平面图

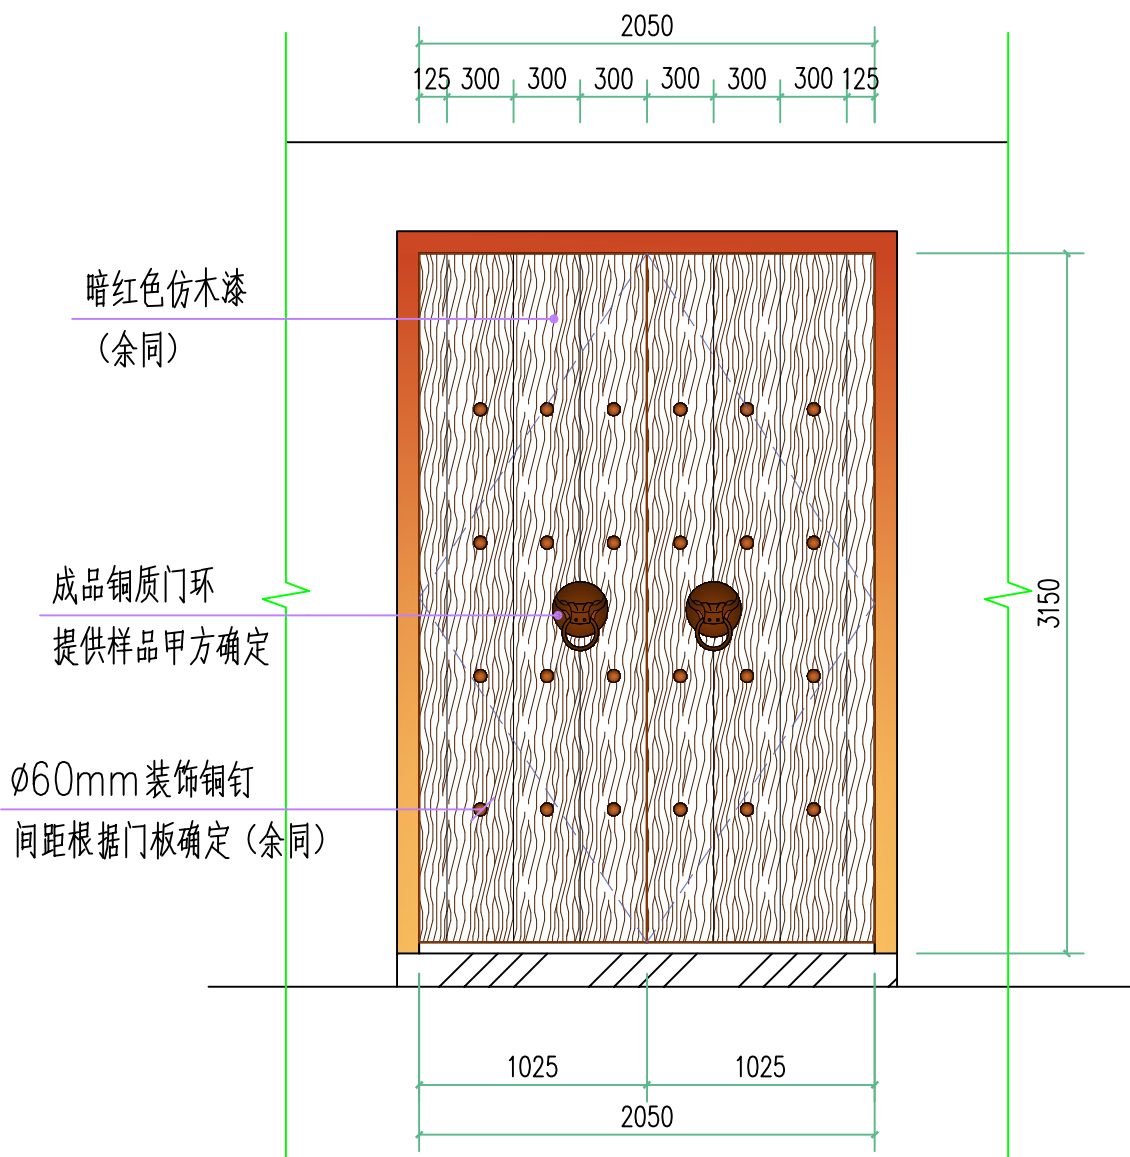


南城门立面图

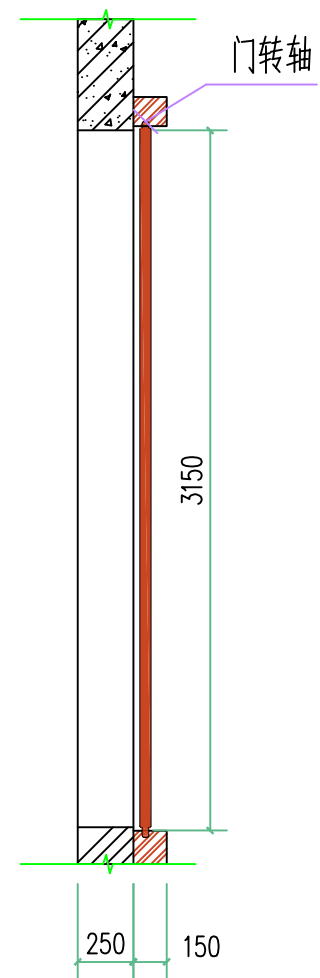


南城门侧立面图

- 说明：
- 1、门板材质为菠萝板木纹板厚度为50mm，门背后用实木梢；
 - 2、门侧安装天地轴，手动八字开大门；
 - 3、门板为拼接板，中间采用圆钢带螺纹连接；
 - 4、门轴转角与墙体连接处，采用Q335B钢板8mm厚加工成等边角钢，L300×300×8长400mm，每扇门根据现场实际情况不少于3段，用螺栓与墙面焊接牢固。

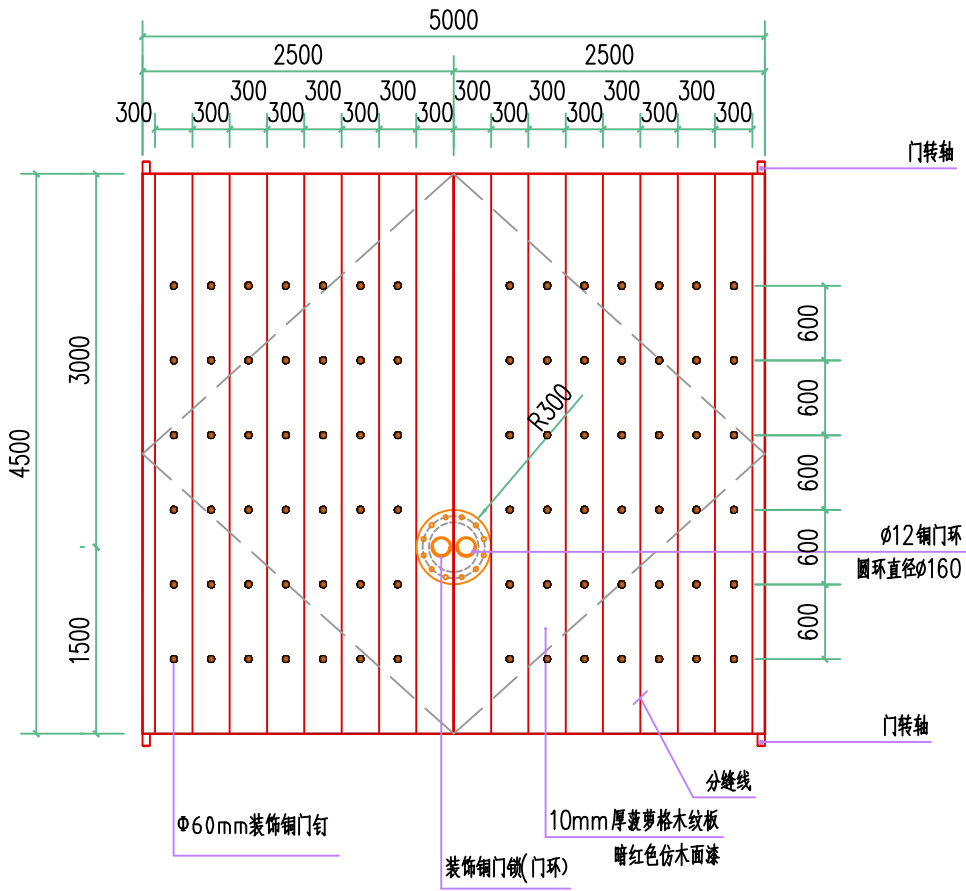

西城门大样 1:50

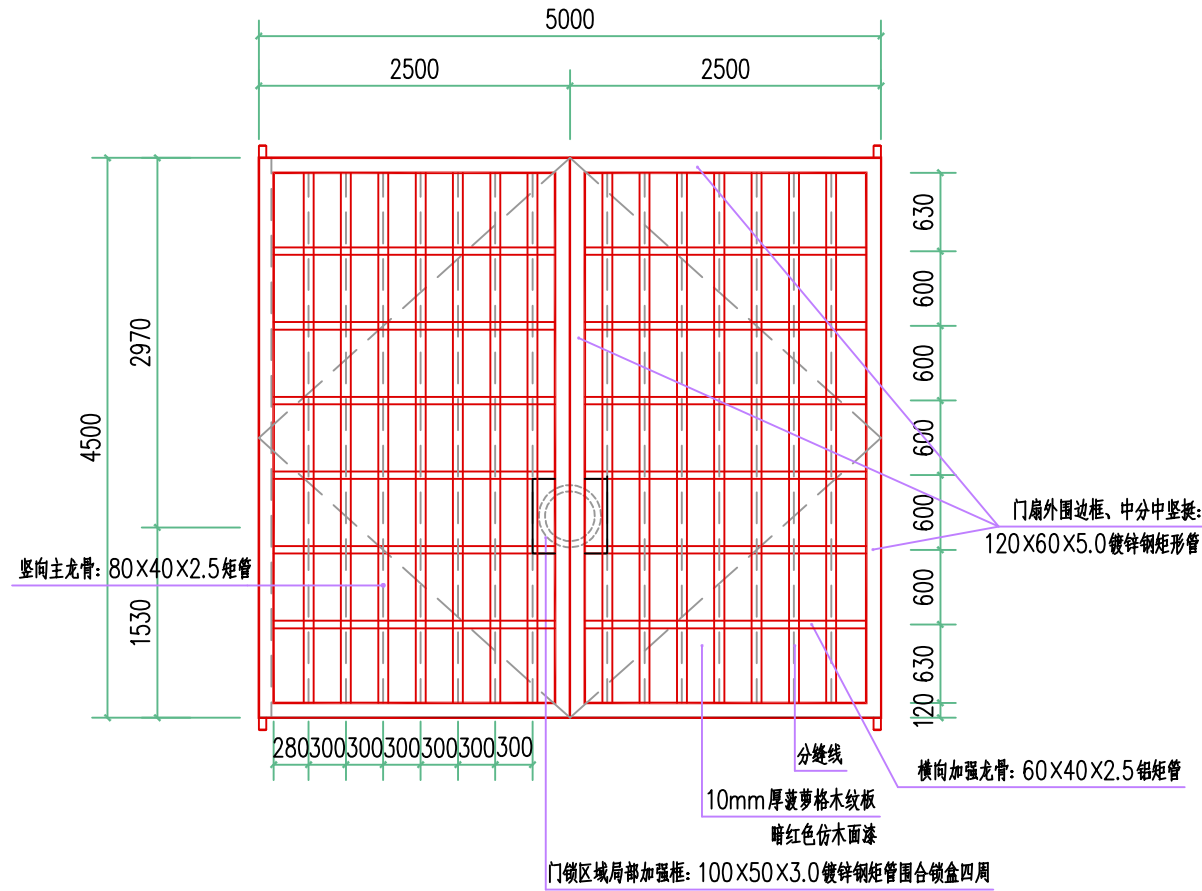

西城门大样2 1:50

【门扇内部铝合金支撑龙骨构造说明】

1. 中分双扇：外饰面板采用10mm厚菠萝格木纹板，暗红色仿木面漆，面板竖向分缝中距300mm。
2. 龙骨型材配置： 1) 门扇外围边框、中分中竖挺：120X60X5.0镀锌钢矩形管；
2) 竖向主龙骨：80X40X2.5镀锌钢矩形管，通高布置，与面板竖向300mm分缝一一对应；
3) 横向加强龙骨：60X40X2.5镀锌钢矩形管，水平通长设置，离地标高600起每隔600设置一道；
4) 门锁区域局部加强框：100X50X3.0镀锌钢矩形管围合锁盒四周。
3. 龙骨连接：采用铝合金角码+304不锈钢螺栓机械连接，型材拼接处增设内衬套管补强，严禁仅点焊连接。
4. 面板固定：10mm厚菠萝格木纹板内侧采用中性硅酮结构胶+304不锈钢沉头自攻螺钉固定于龙骨；板间预留5mm温度伸缩缝，缝内填充同色耐候密封胶。
5. 防腐：铝合金型材粉末喷涂；所有金属连接件采用304不锈钢，防止异种金属电化学腐蚀。
6. 门铰、轴承安装位置对应增设龙骨加密构造，满足重型门扇受力要求。
7. 门轴转角与墙体连接处，采用Q335B钢板8mm厚加工成等边角钢，L300X300X8长400mm，每扇门根据现场实际情况不少于3段，用螺栓与墙面焊接牢固。