


工位分布: 1排坐席--2张桌子--6个工位;
 电源分布: 1张桌子1个PDU, 1个工位1根2*2.5电源线接桌面电源插板;
 网线分布: 1张桌子8根网线(每个工位2根网线, 剩2根备用);
 电话、HDMI、话筒分布: 1个工位1根电话线, 1根HDMI接大屏, 1根话筒线;
 施工: 地面是静电地板, 无需做地插, 需配合桌子到场安装桌面插座。



大厅工位摆放示意

所有线汇聚至机房, 做配线架理线器, 所有线路打标,
 机房新增42U机柜2-3个。
 音响利旧, 话筒接入原ITC设备, 话筒必须防啸叫, 增加
 相应音控和屏控设备, 所有工位均能投屏。

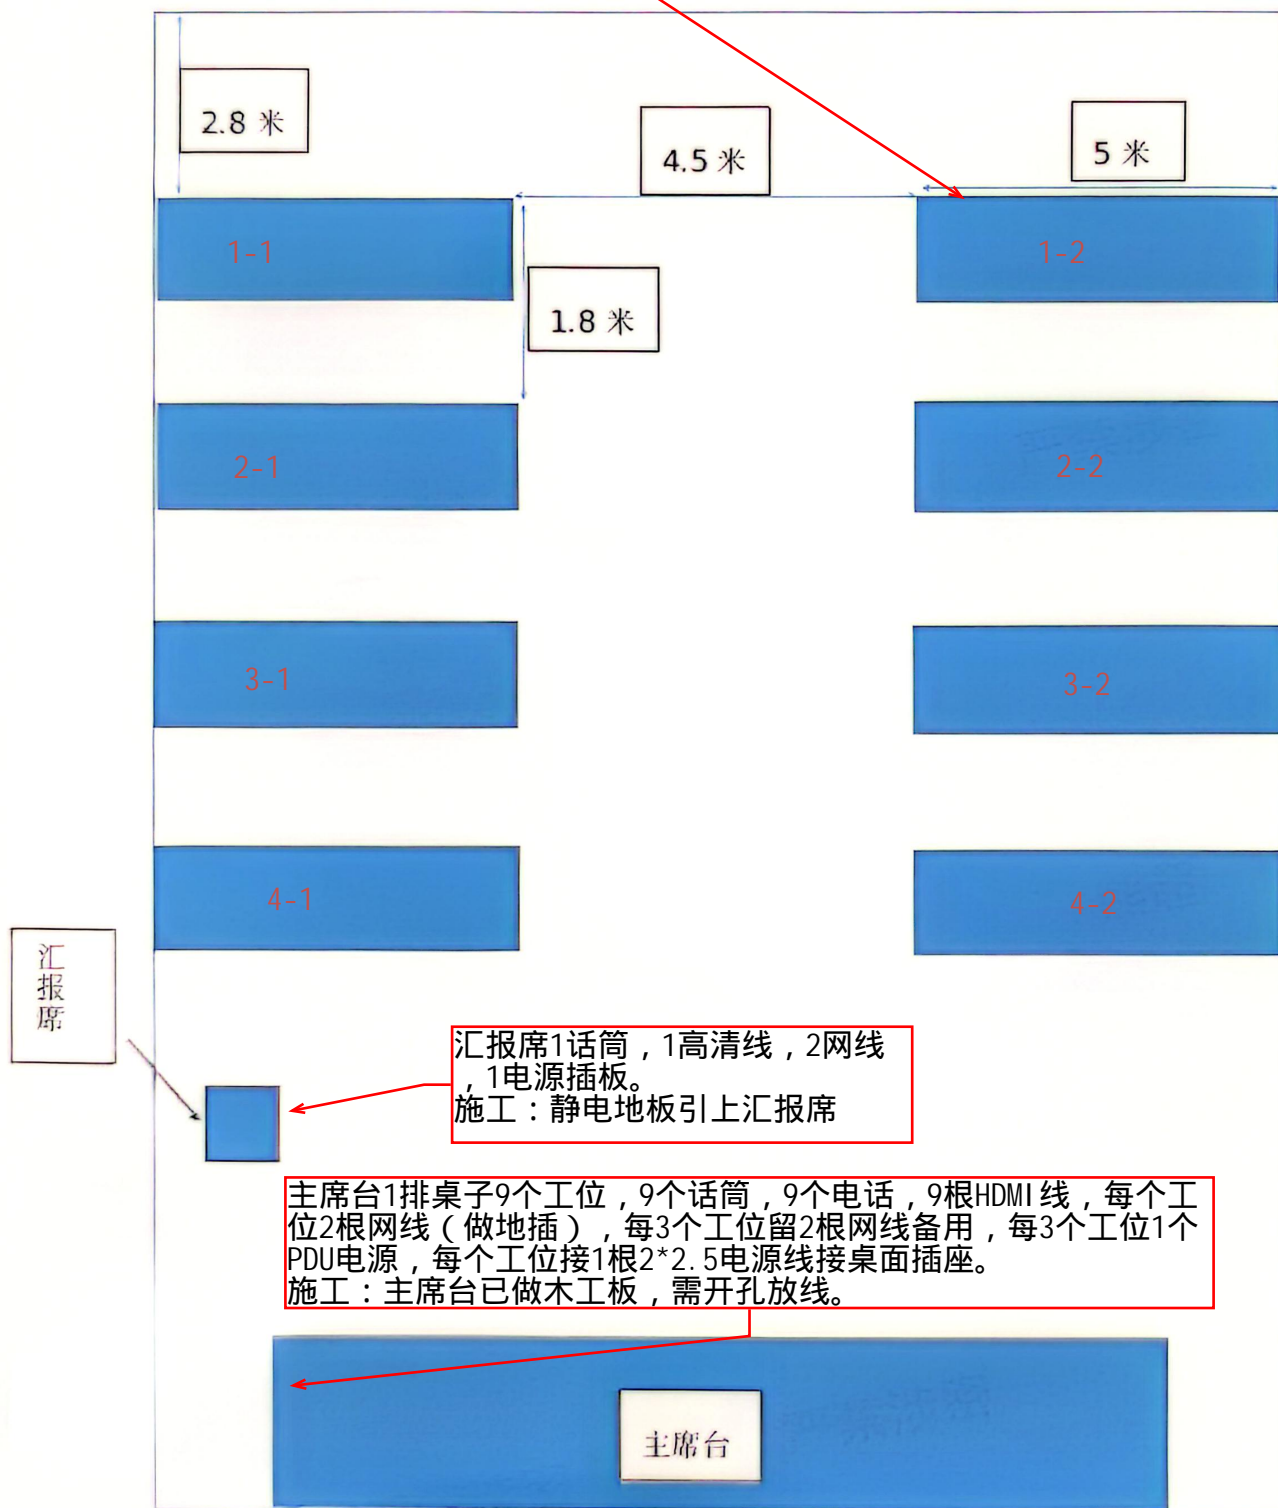