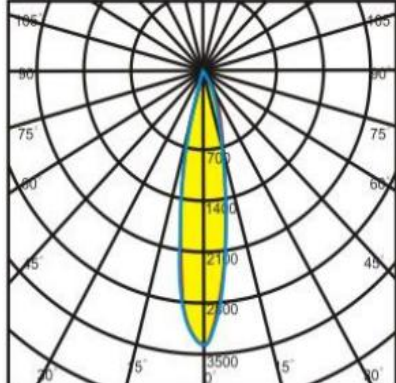
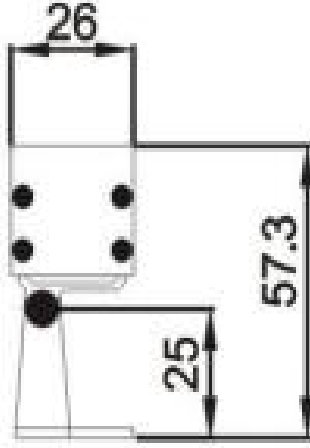
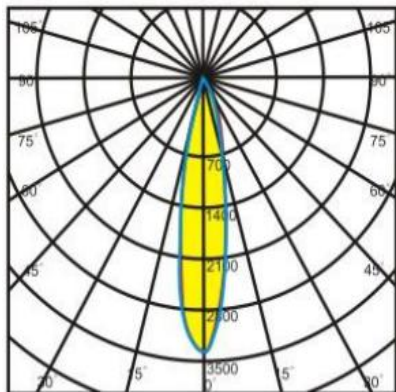
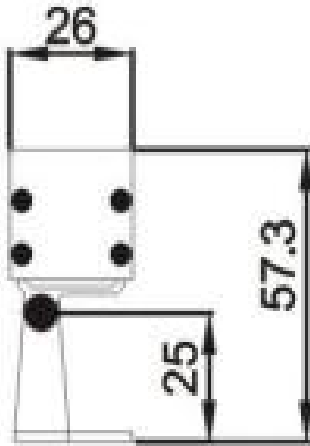
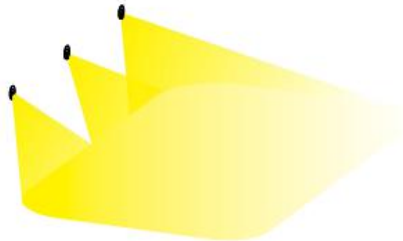
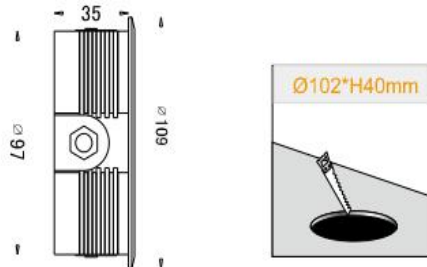




目 录


序号	名称	灯具编号	页码	备注
1	LED 洗墙灯	X1	1	
2	LED 洗墙灯	X2	2	
3	LED 嵌壁灯	LD-1	3	
4	LED 嵌壁灯	LD-2	4	
5	360° 发光霓虹灯	LL-1	5	
6				
7				
备注：灯具照片、尺寸供参考。为确保安装安全、照明效果并实现节能，灯具参数需严格要求执行，不得低于该标准并满足安装需求。				

黄沙转盘夜景照明工程灯具规格书							
图片 Photograph		日期	2026. 07				
		Date					
		项目	黄沙转盘夜景照明工程				
		Project					
		灯具编号	X1				
		ID Code					
		灯具名称/规格型号	LED洗墙灯				
Model							
显色指数	Ra≥80（R9>0）	应用位置	桥体、人行步道				
CRI		Applied position					
色容差	SDCM≤5	参考灯具重量	1. 2-1. 5KG				
SDCM		Net Weight					
光源		配光曲线					
Lighting Resource		Lighting Distribution					
光源类型/规格	OSRAM、CREE、PHILIPS						
Lamp Model							
光源数量	15PCS						
LED Quantity							
色温	3000K						
Color Tempreture							
额定功率	15W/M						
Rated Power							
灯具及电器							
Fixture and Electrical Equipment							
控光组件	/						
Light control unit							
灯体材质/颜色	6063-T5航空级铝合金灯体和支架、ADC12铝合金端盖、3mm超白钢化玻璃						
Body Material / Color							
工作温度	-35~45℃						
Working temperature							
防护等级	IP65						
Degree of Protection							
认证	CQC/CE/UL/CCC认证；盐雾测试；抗UV测试；阻燃等级V-0测试						
Certification certificate							
电气安全等级	III类						
Electrical safety level							
输入电压	DC24V						
Input Voltage							
光通量	1050Lm						
luminous flux							
功率因数	0. 9						
Power factor							
像素段	-						
Definition							
品牌档次	-						
Lamp brand							
长度规格	1000mm/500mm/300mm						
Length							
配件	防坠绳、遮光挡板						
Accessories							
灯具寿命（系统非单指光源）	≥50000h						
System Life time							
控制及其他	其它：□后出线 □侧出线 □端头出线						
Control & Others							
备注：灯具照片、尺寸供参考。为确保安装安全、照明效果并实现节能，灯具参数需严格按照要求执行，不得低于该标准并满							

黄沙转盘夜景照明工程灯具规格书					
图片 Photograph		日期 Date	2026. 07		
		项目 Project		黄沙转盘夜景照明工程	
		灯具编号	X2		
		ID Code			
		灯具名称/规格型号	LED洗墙灯		
		Model			
		应用位置	电 梯		
Applied position					
参考灯具重量	1. 5-2. 5KG				
Net Weight					
显色指数	Ra≥80 （R9>0）				
CRI					
色容差	SDCM≤5				
SDCM					
光源 Lighting Resource		配光曲线 Lighting Distribution			
光源类型/规格 Lamp Model	OSRAM、CREE、PHILIPS	30° 			
光源数量 LED Quantity					
LED Quantity					
色温 Color Tempreture	RGBW W=4000K				
Color Tempreture					
额定功率 Rated Power	36W/M				
Rated Power					
灯具及电器 Fixture and Electrical Equipment					
控光组件 Light control unit	/			灯具尺寸 Fixture Size 	
灯体材质/颜色 Body Material / Color					
Body Material / Color					
工作温度 Working temperature	-35-45℃				
Working temperature					
防护等级 Degree of Protection	IP65				
Degree of Protection					
认证 Certification certificate	CQC/CE/UL/CCC认证；盐雾测试；抗UV测试；阻燃等级V-0测试				
Certification certificate					
电气安全等级 Electrical safety level	III类				
Electrical safety level					
输入电压 Input Voltage	DC24V				
Input Voltage					
光通量 luminous flux	1440Lm				
luminous flux					
功率因数 Power factor	0. 9				
Power factor					
像素段 Definition	-				
Definition					
品牌档次 Lamp brand	-				
Lamp brand					
长度规格 Length	1000mm/500mm/300mm				
Length					
配件 Accessories	防坠绳				
Accessories					
灯具寿命（系统非单指光源） System Life time	≥50000h				
System Life time					
控制及其他 Control & Others	DMX-512 其它：□后出线 □侧出线 □端头出线				
Control & Others					
备注：灯具照片、尺寸供参考。为确保安装安全、照明效果并实现节能，灯具参数需严格按照要求执行，不得低于该标准并满					

黄沙转盘夜景照明工程灯具规格书				
图片 Photograph		日期	2026. 07	
		Date		
		项目	黄沙转盘夜景照明工程	
		Project		
		灯具编号	LD-1	
		ID Code		
		灯具名称/规格型号	LED 嵌壁灯	
Model				
显色指数	Ra≥80（R9>0）	应用位置	步道	
CRI		Applied position		
色容差	SDCM≤5	参考灯具重量	0. 52KG	
SDCM		Net Weight		
光源		配光曲线		
Lighting Resource		Lighting Distribution		
光源类型/规格	OSRAM、CREE、PHILIPS	55° 偏光20° 		
Lamp Model				
光源数量	1PCS			
LED Quantity				
色温	3000K			
Color Tempreture				
额定功率	3W			
Rated Power				
灯具及电器				
Fixture and Electrical Equipment				
控光组件	偏光透镜55° 偏20°			
Light control unit				
灯体材质/颜色	拉伸铝灯体，高密度压铸铝侧盖，钢化安全玻璃。			
Body Material / Color				
工作温度	-35~45℃			
Working temperature				
防护等级	IP65			
Degree of Protection				
认证	CQC/CE/UL/CCC认证；盐雾测试；抗UV测试；阻燃等级V-0测试			
Certification certificate				
电气安全等级	III类			
Electrical safety level				
输入电压	DC24V			
Input Voltage				
光通量	264Lm			
luminous flux				
功率因数	0. 9			
Power factor				
像素段	-			
Definition				
品牌档次	-			
Lamp brand				
长度规格	-			
Length				
配件	-			
Accessories				
灯具寿命（系统非单指光源）	≥50000h			
System Life time				
控制及其他	其它： ☐ 后出线 ☐ 侧出线 ☐ 端头出线			
Control & Others				
备注：灯具照片、尺寸供参考。为确保安装安全、照明效果并实现节能，灯具参数需严格按照要求执行，不得低于该标准并满				

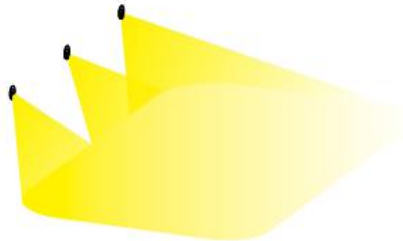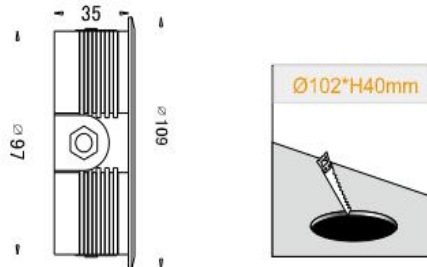黄沙转盘夜景照明工程灯具规格书				
图片		日期	2026. 07	
Photograph		Date		
		项目	黄沙转盘夜景照明工程	
		Project		
		灯具编号	LD-2	
		ID Code		
		灯具名称/规格型号	LED 嵌壁灯	
Model				
显色指数	Ra≥80（R9>0）	应用位置	步道	
CRI		Applied position		
色容差	SDCM≤5	参考灯具重量	0. 52KG	
SDCM		Net Weight		
光源		配光曲线		
Lighting Resource		Lighting Distribution		
光源类型/规格	OSRAM、CREE、PHILIPS	55° 偏光20° 		
Lamp Model				
光源数量	1PCS			
LED Quantity				
色温	3000K			
Color Tempreture				
额定功率	5W			
Rated Power				
灯具及电器				
Fixture and Electrical Equipment				
控光组件	偏光透镜55° 偏20°	灯具尺寸 Fixture Size 		
Light control unit				
灯体材质/颜色	拉伸铝灯体，高密度压铸铝侧盖，钢化安全玻璃。			
Body Material / Color				
工作温度	-35-45℃			
Working temperature				
防护等级	IP65			
Degree of Protection				
认证	CQC/CE/UL/CCC认证；盐雾测试；抗UV测试；阻燃等级V-0测试			
Certification certificate				
电气安全等级	III类			
Electrical safety level				
输入电压	DC24V			
Input Voltage				
光通量	440Lm			
luminous flux				
功率因数	0. 9			
Power factor				
像素段	-			
Definition				
品牌档次	-			
Lamp brand				
长度规格	-			
Length				
配件	-			
Accessories				
灯具寿命（系统非单指光源）	≥50000h			
System Life time				
控制及其他	其它：□后出线 □侧出线 □端头出线			
Control & Others				
备注：灯具照片、尺寸供参考。为确保安装安全、照明效果并实现节能，灯具参数需严格按照要求执行，不得低于该标准并满				

黄沙转盘夜景照明工程灯具规格书							
图片		日期	2026. 07				
Photograph		Date					
		项目	黄沙转盘夜景照明工程				
		Project					
		灯具编号	LL-1				
		ID Code					
		灯具名称/规格型号	360° 发光霓虹灯				
		Model					
显色指数	Ra≥80（R9>0）	应用位置	花柱轮廓				
CRI		Applied position					
色容差	SDCM≤5	参考灯具重量	-				
SDCM		Net Weight					
光源		配光曲线					
Lighting Resource		Lighting Distribution					
光源类型/规格	OSRAM、CREE、PHILIPS	360°					
Lamp Model							
光源数量	360PCS/M						
LED Quantity							
色温	3000K						
Color Tempreture							
额定功率	11W/M						
Rated Power							
灯具及电器							
Fixture and Electrical Equipment							
控光组件	-						
Light control unit							
灯体材质/颜色	灯体采用环保硅胶材质						
Body Material / Color							
工作温度	-20~40℃						
Working temperature							
防护等级	IP65						
Degree of Protection							
认证	CQC/CE/UL/CCC认证；盐雾测试；抗UV测试；阻燃等级V-0测试	灯具尺寸					
Certification certificate		Fixture Size					
电气安全等级	III类						
Electrical safety level							
输入电压	DC24V						
Input Voltage							
光通量	780Lm						
luminous flux							
功率因数	0.9						
Power factor							
像素段	-						
Definition							
品牌档次	-						
Lamp brand							
长度规格	5m/卷						
Length							
配件	堵头、卡扣						
Accessories							
灯具寿命（系统非单指光源）	≥50000h						
System Life time							
控制及其他	其它：□后出线 □侧出线 □端头出线						
Control & Others							
备注：灯具照片、尺寸供参考。为确保安装安全、照明效果并实现节能，灯具参数需严格按照要求执行，不得低于该标准并满							